Usport SC 16

LED Display Bandenanzeige

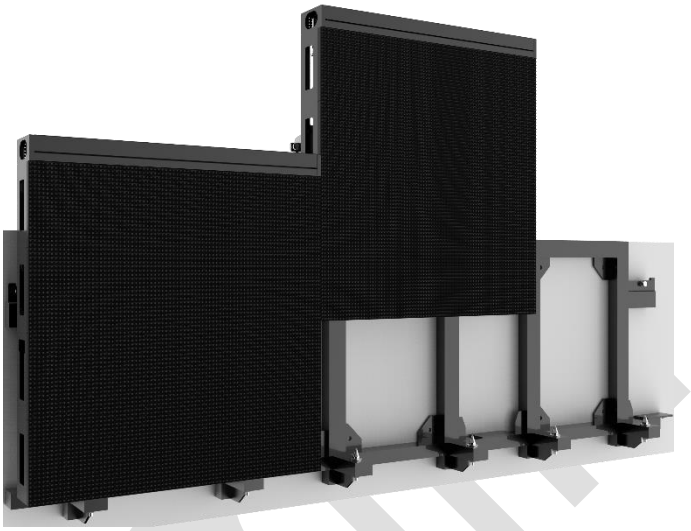

Technische Spezifikationen：

Technische Daten	
Pixel Pitch	16.6mm
LED Typ	3-in-1 Black SMD
LED Konfiguration	1Rot,1Grün,1Blau
Helligkeit	5500cd/m²
Auflösung (Modul)	48×48 Pixels
Pixeldichte	3,600 pixel/m²
Gewicht	26 kg/ Modul
Boardgröße	B400mm×H200mmxT22mm
Modulgröße (B×H):	B800mm×H800mmxT157mm
Seitenverhältnis	1:1
Fläche/Modul	0.64 m²
Empfohlener Betrachtungsabstand	≥17 m
Material	Aluminium
Anwendungsumgebung	Aussenbereiche
Schutzklasse	IP65
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20℃~+50℃/10~90%RH
Lagerungstemparatur / Luftfeuchtigkeit	-30℃~+60℃/10~95%RH
Servicezugang	Von oben
Krümmung (optional)	-
Steg zwischen den Modulen	steglos
Horizontaler Betrachtungswinkel	140°
Vertikaler Betrachtungswinkel	110°
Farbtemperatur	einstellbar (2000-9300K)
Farben	4.4 Billionen
Helligkeitssteuerung	Manual/Automatisch
Kontrast	5500:1
Leistungsaufnahme/Modul max.	376W/Modul
Leistungsaufnahme/Modul typ.	113W/Modul
LED Ansteuerung	Konstantstrom LED Treiber

Bildwiederholungsrate	50/60 Hz
LED Aktualisierungsrate	3840 Hz
Eingangsspannung	100~240VAC
Stromnetzfrequenz	50~60 Hz
Eingangssignal	DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc
LED Lebensdauer	≥100,000 Stunden
LED Wellenlängen	R:620~630nm / G:520~535nm / B:465~475nm
Datenverbindung	Netzwerkkabel (≤100m); multi-mode LWL (≤300m); single mode LWL (≤15km)

Note: Die Spezifikationen dienen nur als Referenz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
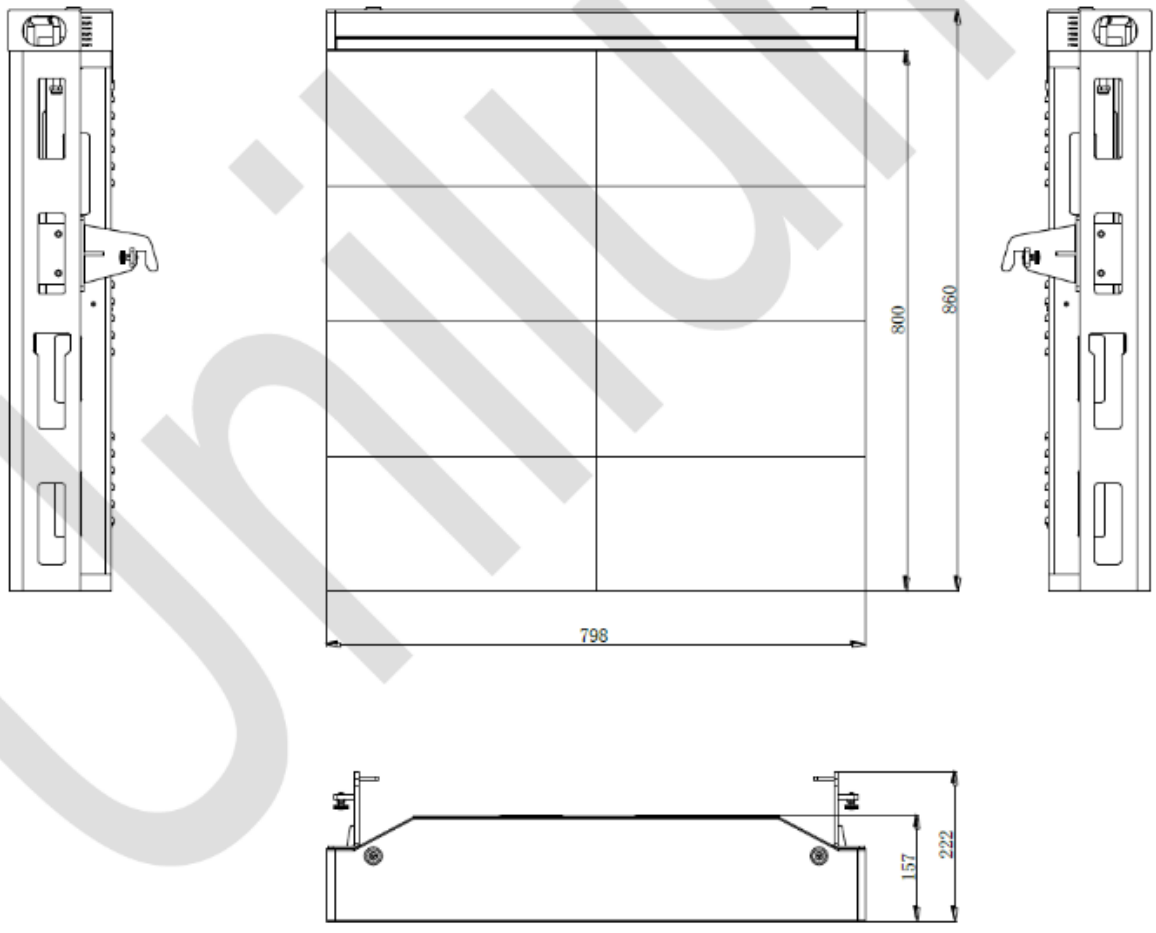
Modul Zeichnung: